snímače teploty Pt1000 (2-vodič)

VEŠKERÉ SNÍMAČE K DODÁNÍ TAKÉ S KONEKTOREM BNC

-50 °C / +200 °C

GTF 2000
obj. č. 604659
snímač pro vzduch a jako příložný na trubky
-50 ... +200 °C, Pt1000 tř. B

jímka z oceli V4A Ø 5 mm, 1 m dlouhý flexibilní silikonový kabel, konektor Jack Ø 3,5 mm pozlacený
jiná délka kabelu (standard 1 m) za příplatek
rychlost odezvy T_{90}: voda 0,4 m/s < 10 s, vzduch 2 m/s ~ 60 s

Varianta:

GTF 2000-WD
obj. č. 602362
vodotěsné provedení, konstrukce jímky jako předchozí snímač, ale PVC kabel je s jímkou vodotěsně spojen, maximální teplota 105 °C!

VÝHODY:

- *lehká rukojeť s optimální ergonomií a flexibilním kabelem*
- *vodotěsnost: lze zcela bezpečně kompletně ponořit do kapaliny*
- *krátkodobá teplotní odolnost do 250 °C*

-70 °C / +250 °C

GF 1T-T3-B
obj. č. 609545
ruční ponorný snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

GF 1T-T3-AA
obj. č. 609546
ruční přesný ponorný snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. AA



ponorná jímka Ø 3 mm z V4A, černá silikonová rukojeť do +250 °C, 1 m dlouhý silikonový kabel +230 °C trvale / +250 °C 2 h, jímka snímače a silikonová rukojeť IP67, konektor Jack Ø 3,5 mm pozlacený
rychlost odezvy T_{90}: voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

Varianty:

GF 1T-T3-B-LE
obj. č. 609547
ruční ponorný snímač teploty, Pt1000 tř. B, volné konce vodičů

GF 1T-T3-AA-LE
obj. č. 609548
ruční přesný ponorný snímač teploty, Pt1000 tř. AA, volné konce vodičů

GF 1T-T3-B-BNC
obj. č. 609549
ruční ponorný snímač teploty, Pt1000 tř. B, konektor BNC

GF 1T-T3-AA-BNC
obj. č. 609550
ruční přesný ponorný snímač teploty, Pt1000 tř. AA, konektor BNC

-70 °C / +250 °C

GF 1T-E3-B
NEW!
obj. č. 609635
zapichovací snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

GF 1T-E3-AA
obj. č. 609636
přesný zapichovací snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. AA



jímka z oceli V4A Ø 3 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, černá silikonová rukojeť do +250 °C, 1 m dlouhý silikonový kabel +230 °C trvale / +250 °C 2 h, jímka snímače a silikonová rukojeť IP67, konektor Jack Ø 3,5 mm pozlacený
rychlost odezvy T_{90}: voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

Varianty:

GF 1T-E3-B-LE
obj. č. 609637
zapichovací snímač teploty Pt1000 tř. B, volné konce vodičů

GF 1T-E3-AA-LE
obj. č. 609638
přesný zapichovací snímač teploty Pt1000 tř. AA, volné konce vodičů

GF 1T-E3-B-BNC
obj. č. 609639
zapichovací snímač teploty Pt1000 tř. B, konektor BNC

GF 1T-E3-AA-BNC
obj. č. 609640
přesný zapichovací snímač teploty Pt1000 tř. AA, konektor BNC

-70 °C / +250 °C

GF 1T-E1.5-B
NEW!
obj. č. 609641
extra tenký zapichovací snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

GF 1T-E1.5-A
obj. č. 609642
extra tenký zapichovací snímač teploty
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. A



jímka z oceli V4A Ø 1,5 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, černá silikonová rukojeť do +250 °C, 1 m silikonový kabel +230 °C trvale / +250 °C 2 h, jímka snímače a silikonová rukojeť IP67, konektor Jack Ø 3,5 mm pozlacený
rychlost odezvy T_{90}: roda 0,4 m/s < 1 s, vzduch 2 m/s ~ 12 s

Varianty:

GF 1T-E1.5-B-LE
obj. č. 609643
extra tenký zapichovací snímač teploty, Pt1000 tř. B, volné konce vodičů

GF 1T-E1.5-A-LE
obj. č. 609644
extra tenký zapichovací snímač teploty, Pt1000 tř. A, volné konce vodičů

GF 1T-E1.5-B-BNC
obj. č. 609645
extra tenký zapichovací snímač teploty, Pt1000 tř. B, konektor BNC

GF 1T-E1.5-A-BNC
obj. č. 609646
extra tenký zapichovací snímač teploty, Pt1000 tř. A, konektor BNC

-70 °C / +250 °C

GF 2T-E3-B-BNC
NEW!
obj. č. 609926
zapichovací snímač teploty Pt1000, konektor BNC, bez kabelu
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

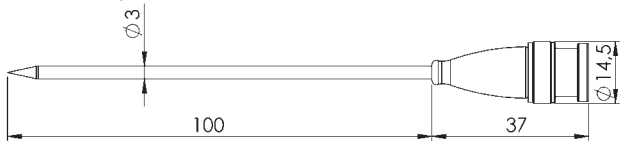

jímka z oceli V4A Ø 3 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, IP67 v připojeném stavu, konektor BNC s EPDM objímkou do +75 °C
rychlost odezvy T_{90}: voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

-70 °C / +250 °C

GF 2T-E1.5-A-BNC
NEW!
obj. č. 609824
zapichovací snímač teploty Pt1000, konektor BNC, bez kabelu
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. A

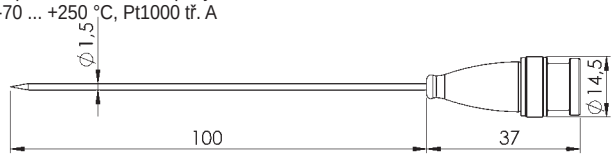

jímka z oceli V4A Ø 1,5 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, IP67 v připojeném stavu, konektor BNC s EPDM objímkou do +75 °C
rychlost odezvy T_{90}: voda 0,4 m/s < 1 s, vzduch 2 m/s ~ 12 s