
STATRON
Gerätetechnik GmbH

Gleichspannungsregler
Vierfachspannungsquelle
Nennleistung **110 W**

Geräteeigenschaften

- Linearregler mit Trafoumschaltung
- Übertemperaturschutz
- kurzschlußfest
- automat. Betriebszustandsumschaltung CV/CC
- 4 fach Spannungsquelle
- getrennte Spannungs- und Stromanzeigen
- Ausgänge massefrei
- Tragegriff
- Massebuchse an Front

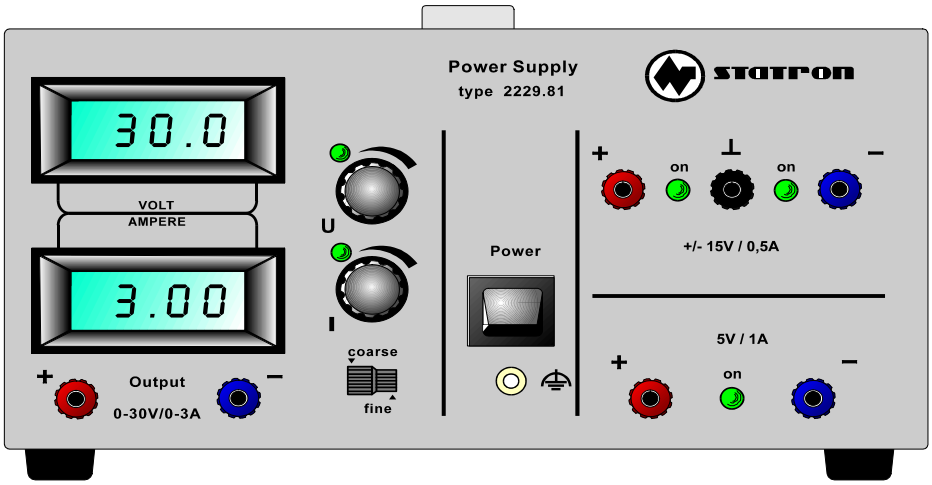

techn. Parameter

	Spezifikation \ Typ	2229.81			
DC	**Ausgangsspannung**	**0-30V**	**5V**	**-15V**	**+15V**
DC	**Ausgangsstrom**	**0-3,0A**	**1A**	**0,5A**	**0,5A**
	CV Stabilität Netz +5/-7%	15mV	5mV	10mV	10mV
	CV Stabilität Last 0-100%	30mV	30mV	30mV	30mV
	CV Restwelligkeit Ueff	2mV	1mV	2mV	2mV
	CC Stabilität Netz +5/-7%	2,5mA			
	CC Stabilität Last 0-100%	5mA			
	CC Restwelligkeit I eff	2mA			
	Ausregelzeit Last 10-100%	100µs			
	Einstellregler Ua / Ia	U/I Grob- und Feinregler 270° Potentiometer (Doppelpotentiometer)			
	Einstellauflösung	0,10%			
	Kennlinie	U / I	fold back		
	Anzeige Spannung und Strom	LCD 13mm 3½-stellig je Quelle; LED für Festspannung			
	Betriebstemp.	0 - 35°C			
	Ausgangsbuchsen	4mm Apparateklemmen schraub- und steckbar			
	Umgebungstemp.für Dauerleistung	20°C			
	max. relative Luftfeuchte	85% bei 35°C			
AC	Eingangsspannung	230 V +5% / -7% 48-62Hz			
AC	Prüfspannungen	Eing.-Masse 1,5kV;Prim.-Sek.1,5kV; Ausg.-Masse 500V			
	Schutzklasse	I			
	Abmessungen B x H x T in mm	260 x 140 x 230			
	Masse ca. kg	7			
	gefertigt nach	DIN VDE 0551 ; DIN VDE 0875 Teil 11 Kurve B			

STATRON Gerätetechnik GmbH
Ehrenfried-Jopp-Str.59
15517 Fürstenwalde
Tel.:+49 3361 372101
Fax :+49 3361 372103
e-Mail:statron@statron.de
Internet:www.statron.de